



Klimatizácia od podlahy po strop

Jato J140X ^[R14]



Funkcie

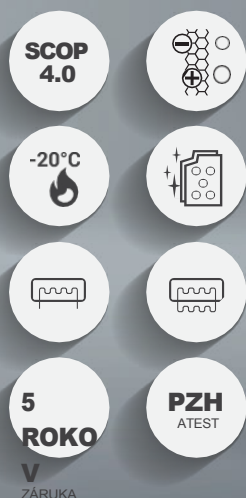

Digitálny DC menič SKY^R



Automatické čistenie iClean (1)



Elektrostatický filter HD iAIR



Široký vstupný uhol eMOTO



Systém riadenia vzduchu eMOTO



Režim Eco eMOTO (1)



Funkcia SMART Wi-Fi (2)



Port SMART káblového ovládača



Zapnutie/vypnutie displeja panela SMART



Bezdrôtové diaľkové ovládanie



Funkcia ohrevu SMART 8 °C (1)



Režim SMART Follow



Pamäť na slepé nastavenie



Pamäť automatických o štartu



Pozlátané antikoroové lamely



Ohrievač odkvapkávacej misky



Ohrievač kľukovej skrine kompresora



Časovač



Chladenie pri nízkej teplote. exteriér -15°C



Vykurovanie pri nízkej vonkajšej teplote. -20°C



2-stranný odvod kondenzátu



Funkcia autodiagnostiky



Automatické 4D žalúzie



Funkcia spánku



Zapnutie/vypnutie diaľkového výstupu.



Výstup alarmu



Výstup pod regulátorom týždenný



Výstup pod regulátorom centrálna



BMS BMS MODBUS



BMS BMS CAN

Technické špecifikácie

Model				Jato 14,1 kW	
Výkon	Chladenie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	14067 (3517-15240)	
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	5000 (910-6200)	
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	8,4 (1,5-10,5)	
Výkon	Vykurovanie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	16119 (4103-17584)	
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	4800 (950-5950)	
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	8,1 (1,6-10)	
Typ reverzibilného tepelného čerpadla				vzduch-vzduch	
Chladiace zaťaženie			kW	14,0	
SEER			WW	6,1	
Trieda energetickej účinnosti - chladenie				A++	
Ročná spotreba energie - chladenie			kWh/rok	1377	
Tepelná záťaž (Tbiv -7°C)			kW	11,2	
SCOP			WW	4,0	
Trieda energetickej účinnosti - vykurovanie				A+	
Ročná spotreba energie - vykurovanie			kWh/rok	3920	
Odvlhčovanie			l/h	4,8	
Maximálna spotreba energie			W	7300	
Maximálny prevádzkový prúd			A	12,3	
Vnútorná jednotka				J140Xi R14	
Kód výrobku EAN				5905567601859	
Rýchlosť ventilátora		W / M / N / C	rpm	1300 / 1200 / 1150 / 1100	
Prúdenie vzduchu		W / M / N / C	m³/h	2100 / 1850 / 1725 / 1600	
Hladina akustického tlaku		W / M / N / C	dB(A)	51 / 49 / 43 / 35	
Hladina akustického výkonu			dB(A)	68	
Spotreba energie			W	96	
Prevádzkový prúd			A	0,4	
Čisté rozmery		xxSGW	mm	xx1650 675 235	
Hrubé rozmery		xxSGW	mm	xx1725 755 318	
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	41,7 / 48,5	
Odvod kondenzátu			mm	25	
Vonkajšia jednotka				U0140Xo R15	
Kód výrobku EAN				5905567606427	
Rýchlosť ventilátora		W / M / N	rpm	850 / 600 / 400	
Maximálny prietok vzduchu			m³/h	7500	
Hladina akustického tlaku			dB(A)	65	
Hladina akustického výkonu			dB(A)	73	
Čisté rozmery		xxSGW	mm	xx980 375 975	
Hrubé rozmery		xxSGW	mm	xx1145 500 1080	
Vzdialenosť medzi prípojkami		xSG	(mm)	x615 397	
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	92 / 107	
Chladivo	Typ			R32	
	GWP			675	
	Množstvo (do 5mb)	kg		2,9	
		TCO2eq		1,96	
	Množstvo (viac ako 5mb)		g/mb		24
Pripojenie potrubia		Kvapalina / plyn	mm (palec)	Φ9,52 / ,9 (3/8" / 5/8")	
Maximálna dĺžka inštalácie			m	75	
Maximálny rozdiel hladín			m	30	
Typ kompresora				Rotačný jednosmerný prúd	
Typ napájania vonkajšej jednotky			V-Hz,Ø	380-420~50, 3f	
Zabezpečenie			A	C16/3	
Prívodné vedenia: vonkajšia jednotka			il. × mm²	×5 2,5	
Ovládacie a napájacie káble: vonkajšia jednotka - vnútorná jednotka			il. × mm²	×4 1	
Prevádzkový rozsah miestnosti (chladenie/vykurovanie)			°C	16~32 / 0~30	
Rozsah vonkajšej prevádzky (chladenie/vykurovanie)			°C	-15~50 / -20~24	
Kompatibilita so systémami					
1:1 SINGLE				●	
1:2 DUAL					
1:X MULTI S-Line					
1:X MULTI N-Line					

T - Turbo; W - Vysoká; M - Stredná; N - Nízka

